

E75387



Коллекция: MODULO

Отделка*:



CP - Хром

Общие характеристики:



Преимущества для конечного пользователя

- БЕЗОПАСНОСТЬ : Выдвижной ограничитель температуры воды на 38°С. Максимальная температура ниже 50°С.
- Гарантия на смеситель – 5 лет

Преимущества при монтаже

- Совместим со всеми типами нагревательных систем с минимальной мощностью 18 кВт.


Технические характеристики

- РАЗМЕРЫ (CM) : 23 x 19.10 x 15 см
- ТИП УСТАНОВКИ : Встраиваемые
- AVEC OU SANS ROBINETTERIE : 0
- TYPOLOGIE DE ROBINETTERIE DE DOUCHE : ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ
- TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN : С СИСТЕМОЙ MODULO
- TYPE DE FLEXIBLE : 0
- Встроенный запорный клапан G 1/2
- Расход воды : 26 л/мин при давлении 3 бар
- МАТЕРИАЛ : N/A
- TYPE D'ACCESSOIRE : 0
- MITIGEUR : 0
- FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE : 0
- INVERSEUR : 0
- Металлические заглушки и ручки
- Предохранительный упор на 38° С. Блокировка максимальной температуры 50° С
- Устанавливается вместе с универсальной системой 98699D

Продукты для комплектации

- 98699D : Универсальная система скрытого монтажа

Технический чертеж

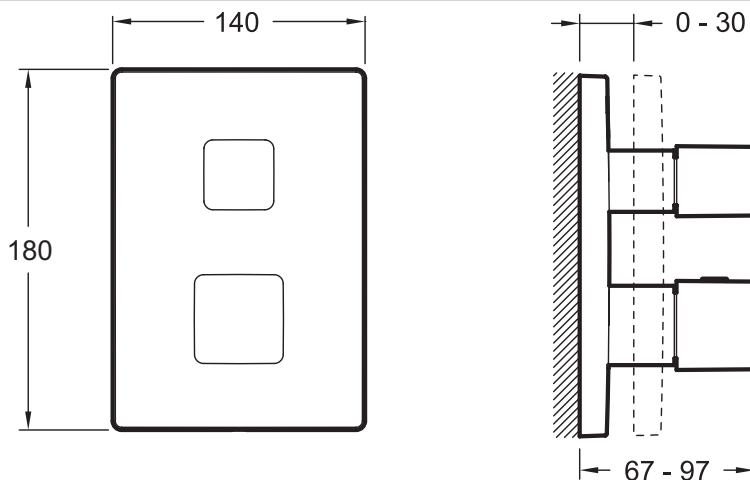

Спецификация продукта : Термостатический смеситель. E75387. Коллекция : MODULO. РАЗМЕРЫ (CM) : 23 x 19.10 x 15 см. МАТЕРИАЛ : N/A. ТИП УСТАНОВКИ : Встраиваемые. TYPE D'ACCESSOIRE : 0. AVEC OU SANS ROBINETTERIE : 0. MITIGEUR : 0. TYPOLOGIE DE ROBINETTERIE DE DOUCHE : ТЕРМОСТАТИЧЕСКИЙ. FORME DE LA DOUCHE DE TÊTE : 0. TYPE DE SYSTÈME DE ROBINETTERIE DE BAIN : С СИСТЕМОЙ MODULO. INVERSEUR : 0. TYPE DE FLEXIBLE : 0. Металлические заглушки и ручки. Встроенный запорный клапан G 1/2. Предохранительный упор на 38° С. Блокировка максимальной температуры 50° С. Расход воды : 26 л/мин при давлении 3 бар. Устанавливается вместе с универсальной системой 98699D.

*В зависимости от конфигурации компьютера или настроек принтера, технических факторов и характеристик, цвета, которые Вы видите могут не полностью соответствовать настоящим цветам и являются схематическими.